

# 100ICW8

## スペックシート




### キーポイント

- ・フランスで設計・開発されたFocal社の製品
- ・奥行きが浅いコンパクトな製品
- ・インシーリング/インウォール・スピーカー用 (1製品で2用途)
- ・同一のアンプ出力に2台のスピーカーを接続可能
- ・塗装できるグリル


### 技術仕様

タイプ	インウォール/インシーリング 2Way コアキシャル
ドライバー	8" (21cm) ポリガラス製ミッドベース 1" (25mm) Alインバーテッド・ドーム・ ツイーター
感度 (2.83V/1m)	90dB
周波数特性 (+/-3dB)	53Hz-23kHz
低周波ポイント (-6dB)	40Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	6,9Ω
推奨アンプ出力	25-150W
外形寸法 (Ø/Depth)	9 <sup>3/4</sup> "x4 <sup>3/8</sup> " (248x111mm)
カットアウト径	8 <sup>3/16</sup> " (224mm)
壁からの奥行き	4 <sup>3/16</sup> " (107mm)
重量 (フロントグリル付)	3.86lbs (1.75kg)
梱包寸法 (WxDxH)	12 <sup>3/16</sup> "x12 <sup>3/16</sup> "x7 <sup>1/4</sup> " (310x310x185mm)
総重量 (梱包材を含む)	4.73lbs (2.60kg)


## 寸法

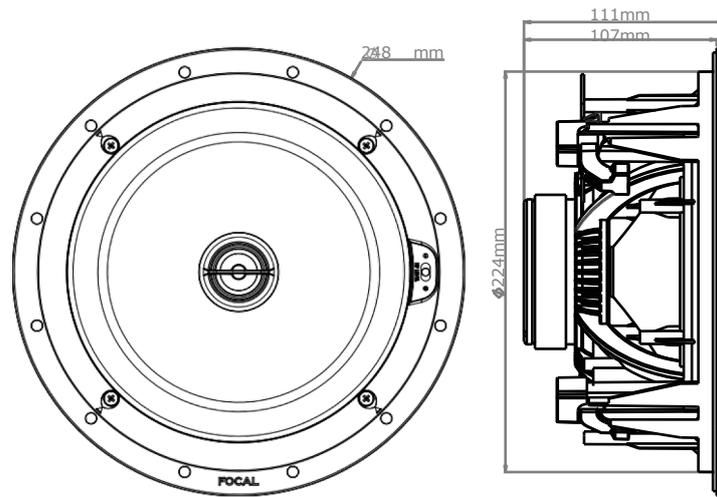

## 指向性測定値

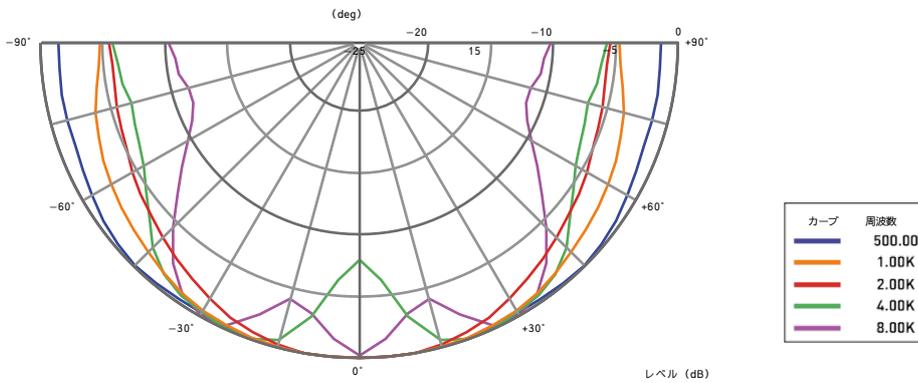

## 周波数特性

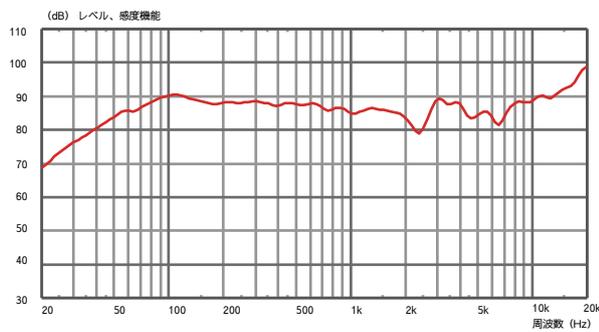

## 100ICW8 スピーカーレベル算出表

パワー／距離	1m	2m	5m
1W (2.83V)	90dB	84dB	76dB
5W (8.94V)	100dB	94dB	86dB
10W (12.6V)	103dB	97dB	89dB
20W (15.5V)	105dB	99dB	91dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83V/1m) (dB)	91	89	89	86	85	88	89
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	180°	130°	100°