

300ICW8

スペックシート



防振パッド付きのマグネットグリルを装着するための磁石



工具を使わずに簡単に取り付けられるシステム
0³/₁₆" - 1³/₁₆" (5 - 30mm) の壁・天井に対応するシステム

工具を使わずにスピーカーをマウントフレームに取り付けるためのハンドル



回転式ツイーター
オフアクシス・レスポンスを最適化

1" (25mm) Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーターと Poronサスペンションよりスムーズなサウンドを実現

8" (21cm) Flaxミッドベース
ニュートラルな音の明瞭性

背面の防塵対策

ツイーター調整
-3dB、0dB、+3dB。
部屋の音響特性に応じた高音域のイコライジング




ポイント

- ・カスタム・インストール用 2Way スピーカー
- ・装着時に工具が不要
- ・フランスのFocal社が開発・製造したスピーカー
- ・塗装可能なフロントグリル（角型、丸型）、塗装用保護マスクが付属
- ・オフアクシス・レスポンス・コントロール（ツイーターの回転とゲイン調整）

技術仕様



タイプ	2Way
ドライバー	8" (21cm) Flax ミッドベース 1" (25mm) Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	90dB
周波数応答 (+/-3dB)	48Hz - 28kHz
低周波ポイント (-6dB)	35Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.5Ω
推奨アンプ出力	25 - 150W
寸法 (Ø/奥行)	11 ⁴ / ₁₆ " x 5" (299x127mm)
カットアウト径	10 ²⁵ / ₆₄ " (264mm)
表面裏の深さ	4 ⁵ / ₁₆ " (122mm)
重量 (グリル付き)	7.05lbs (3.2kg)
梱包寸法 (WxDxH)	14 ⁴ / ₁₆ " x 14 ⁴ / ₁₆ " x 12 ¹ / ₁₆ " (375x375x310mm)
総重量	11.24lbs (5.1kg)

寸法

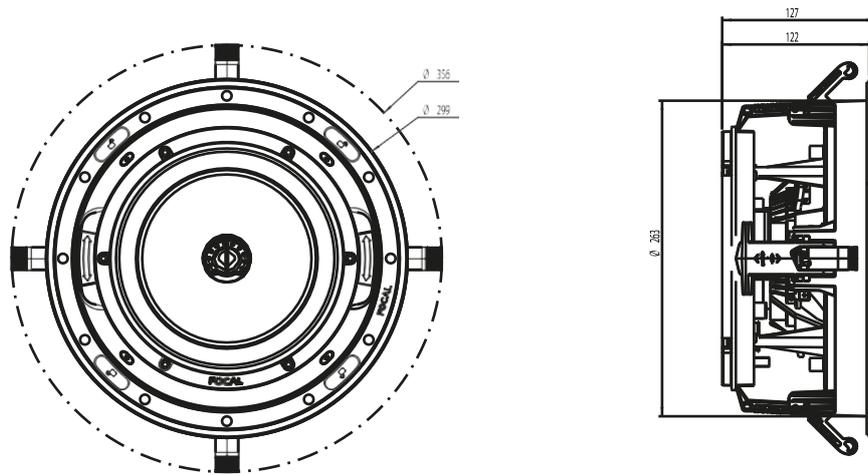

指向性測定

周波数特性

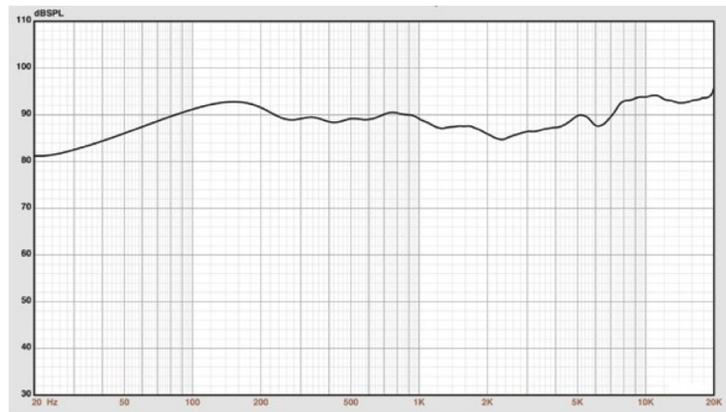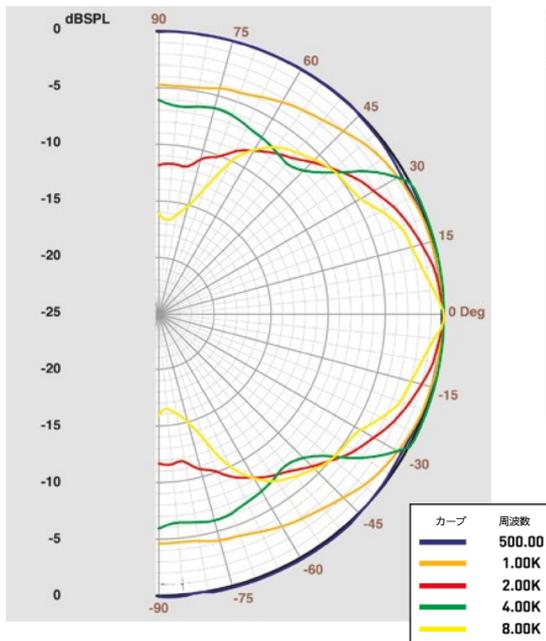

ICW8 スピーカーレベル算出表

パワー/距離	1m	2m	5m
1 W (2.83V)	90dB	84dB	76dB
10 W (8.94V)	100dB	94dB	86dB
20 W (12.6V)	103dB	97dB	89dB
30 W (15.5V)	105dB	99dB	91dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83V/1m) (dB)	92	90	90	89	87	88	91
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	90°	80°	90°