

300ICW4

スペックシート





ポイント

- ・カスタム・インストールに最適な超小型2Wayスピーカー
- ・装着時に工具が不要
- ・フランスのフォーカル社が開発・製造したスピーカー
- ・塗装可能なフロントグリル（角型、丸型）、塗装用保護マスクが付属
- ・オフアクシス・レスポンス・コントロール（ツイーターの回転とゲイン調整）


技術仕様

タイプ	2Way
ドライバー	4" (10cm) Flaxミッドベース 1" (25mm) Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	88dB
周波数応答 (+/-3dB)	80Hz – 28kHz
低周波ポイント (-6dB)	72Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.5Ω
推奨アンプ出力	25 – 100W
寸法 (Ø/Depth)	7 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁵ / ₆₄ " (192x98mm)
カットアウト径	6 ²⁷ / ₆₄ " (163mm)
表面裏の深さ	3 ²¹ / ₃₂ " (93mm)
重量 (グリル付き)	2.6lbs (1.3kg)
梱包寸法 (WxDxH)	10 ¹⁵ / ₆₄ x 10 ¹⁵ / ₆₄ x 9 ²⁷ / ₃₂ " (260x260x250mm)
総重量	5.07lbs (2.3kg)


寸法

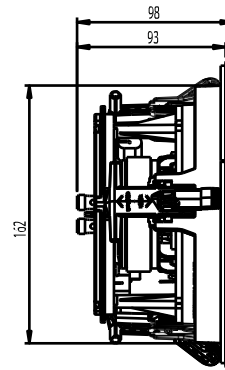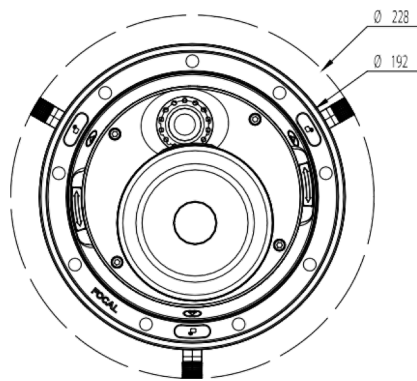


測定値 水平方向の指向性

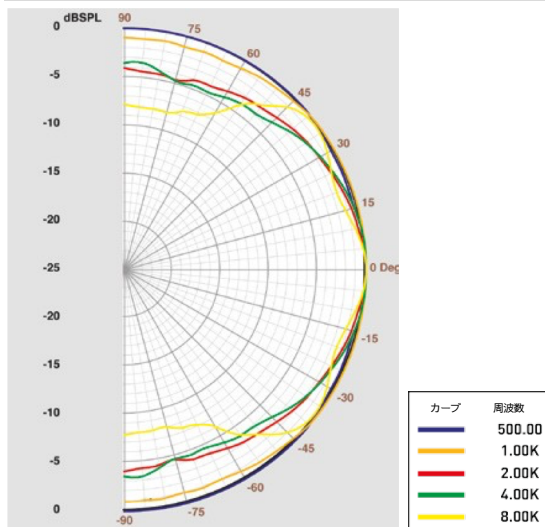

垂直方向の指向性

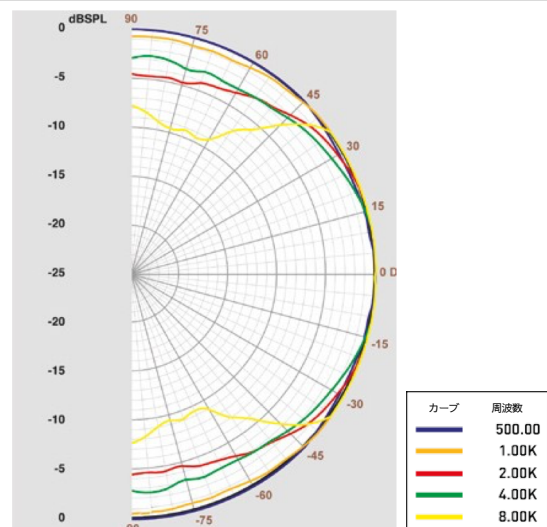

周波数特性

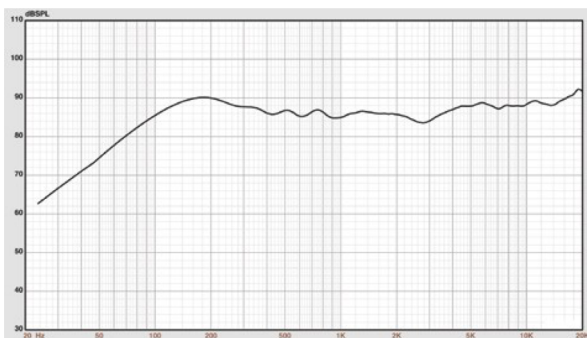

技術仕様

ICW4 スピーカーレベル算出表

パワー／距離	1m	2m	5m
1 W (2.83V)	88dB	82dB	74dB
5 W (6.32V)	95dB	89dB	81dB
10 W (8.94V)	98dB	92dB	84dB
20 W (12.6V)	101dB	95dB	87dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83V/1m) (dB)	86	88	86	86	86	87	89
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	180°	180°	120°