


# 300ICW6

## スペックシート

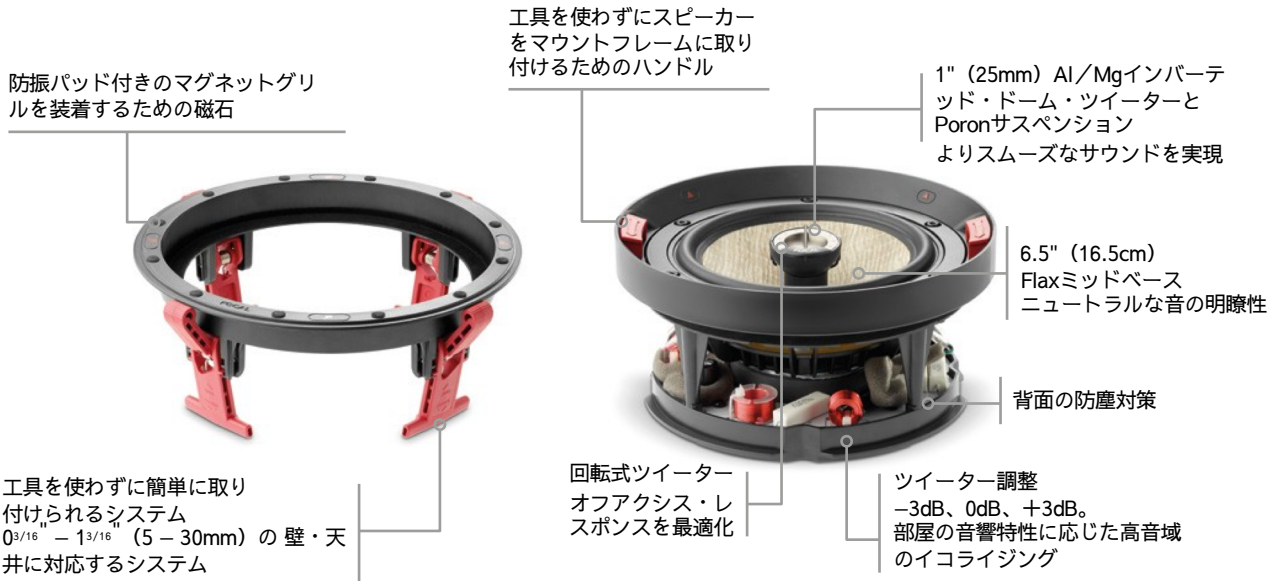


### ポイント

- ・カスタム・インストール用 2Way スピーカー
- ・装着時に工具が不要
- ・フランスのFocal社が開発・製造したスピーカー
- ・塗装可能なフロントグリル（角型、丸型）、塗装用保護マスクが付属
- ・オフアクシス・レスポンス・コントロール（ツイーターの回転とゲイン調整）

### 技術仕様



|                   |   |
|-------------------|---|
| タイプ               | 2Way  |
| ドライバー             | 6 <sup>1/2</sup> " (16.5cm) Flaxミッドベース<br>1" (25mm) Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター    |
| 感度 (2.83V/1m)     | 89dB  |
| 周波数レスポンス (+/-3dB) | 65Hz - 28kHz  |
| 低周波ポイント (-6dB)    | 45Hz  |
| 公称インピーダンス         | 8Ω  |
| 最小インピーダンス         | 4.8Ω  |
| 推奨アンプ出力           | 25 - 130W   |
| 寸法 (Ø/奥行き)        | 9 <sup>3/64</sup> x 4 <sup>9/64</sup> " (244x105mm)                           |
| カットアウト径           | 8 <sup>1/2</sup> " (216mm)  |
| 表面裏の深さ            | 3 <sup>15/16</sup> " (100mm)  |
| 重量 (グリル付き)        | 5.29lbs (2.4kg)   |
| 梱包寸法 (WxDxH)      | 12 <sup>13/64</sup> x 12 <sup>13/64</sup> x 10 <sup>5/8</sup> (310x310x270mm) |
| 総重量               | 8.6lbs (3.9kg)  |

## 寸法

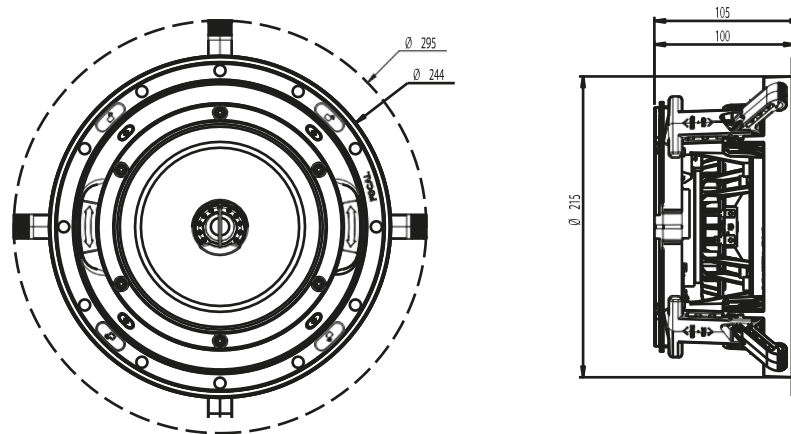

## 指向性測定

## 周波数特性

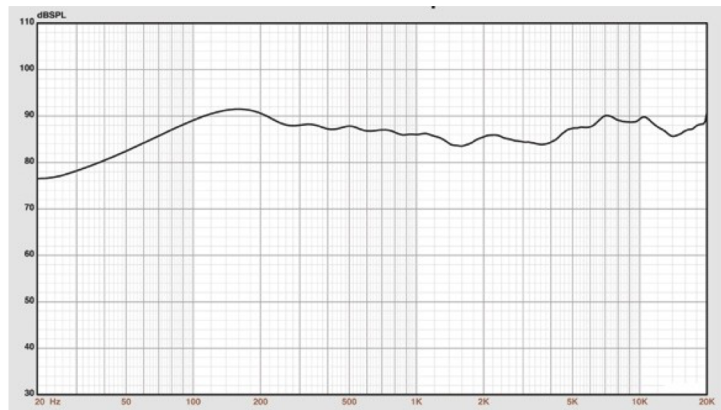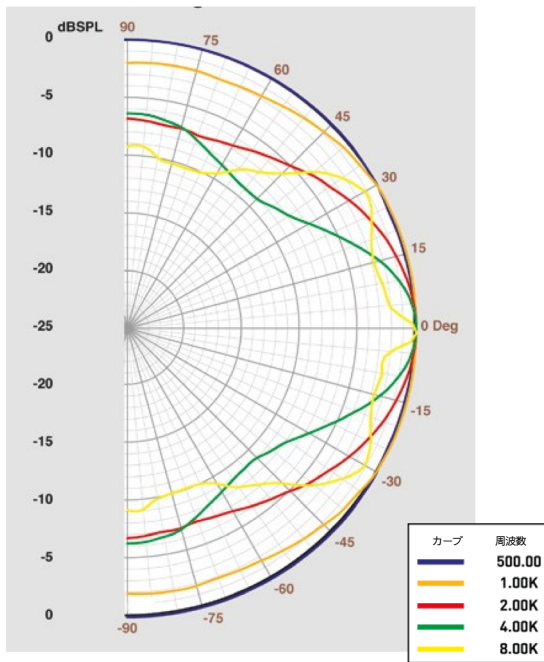

## ICW6 スピーカーレベル算出表

| パワー／距離       | 1m    | 2m   | 5m   |
|--------------|-------|------|------|
| 1 W (2.83V)  | 89dB  | 83dB | 75dB |
| 5 W (6.32V)  | 96dB  | 90dB | 82dB |
| 10 W (8.94V) | 99dB  | 93dB | 85dB |
| 20 W (12,6V) | 102dB | 96dB | 88dB |

| サマリー                | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz |
|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| SPL (2.83V/1m) (dB) | 90    | 89    | 88    | 87   | 87   | 86   | 89   |
| 開口角 -6dB時           | 180°  | 180°  | 180°  | 180° | 105° | 60°  | 90°  |