

1000ICW6

スペックシート

MADE IN
FRANCE

マグネットグリル固定用マグネット
アンチバイブレーション・フット

ラウドスピーカーを工具なしでマ
ウントフレームに固定するための
オリエンテーション・ハンドル

'W'コーンを採用したミッドレンジ/ベース
独自のコンポジット・サンドウィッチ
比類のない剛性とニュートラルさ

ピュア・ベリリウム製イン
パーテッド・ドーム・ツイ
ーター
周波数特性 最大40kHz

背面のホコリから製品を保護

Easy Quick Install : 工具なしで簡単に組
み立て可能
1/4 - 11/8" (5~30mm) の壁、天井の厚
みに対応するシステム

ポジショニング・ツイーター (+/-20°)
オフアクシス・レスポンス
の最適化

ツイーターレベルの調整
-3dB、0dB、+3dB
部屋の音響特性に合わせた高音
域のイコライジング




ポイント

- ・インウォール/インシーリングの2Way コアキシャル・スピーカー
- ・工具を使わずに素早く簡単に製品を組み立て可能
- ・フランスで開発・製造されたFocal社製スピーカードライバー
- ・塗装可能な角型・丸型グリルが付属
- ・黒と白のフェルトを貼り付けられる状態
- ・オフアクシス・レスポンス・コントロール
(ツイーターの位置とゲイン調整)


技術仕様

スピーカーの種類	2Way インウォール/インシーリング
スピーカードライバー	6 1/2" (16.5cm) 'W' ミッドレンジ/ベース 1" (25mm) ピュア・ベリリウム製インパーテッド・ドーム・ ツイーター
感度 (2.83V/3feet-1m)	89dB
帯域幅 (+/-3dB)	55Hz - 40kHz
低域カットオフ (-6dB)	45Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.9Ω
推奨アンプ出力	25 - 150W
サイズ (D×奥行き)	9 5/8 x 4 1/8" (244 x 105mm)
マウント径 (D)	8 1/2" (216mm)
マウントの奥行き	4" (100mm)
重量 (グリル付き)	5.29lbs (2.4kg)
梱包寸法 (縦×横×高さ)	12 1/4 x 12 1/4 x 10 5/8" (310 x 310 x 270mm)
総重量 (梱包材を含む)	8.60lbs (3.9kg)


寸法

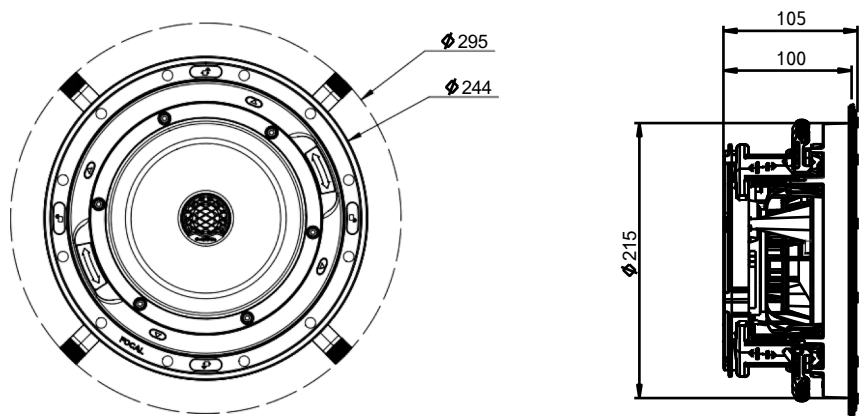

指向性測定

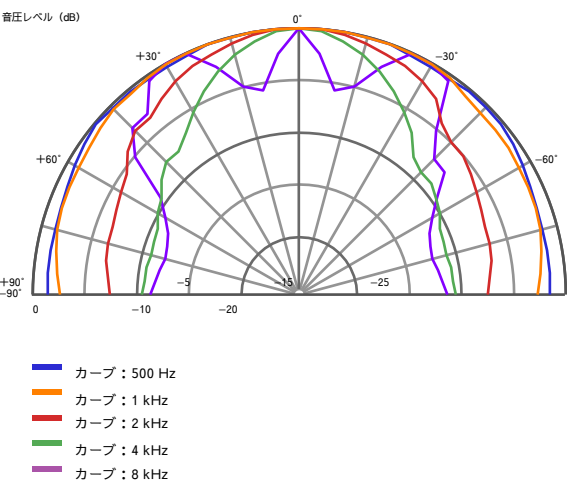

周波数特性

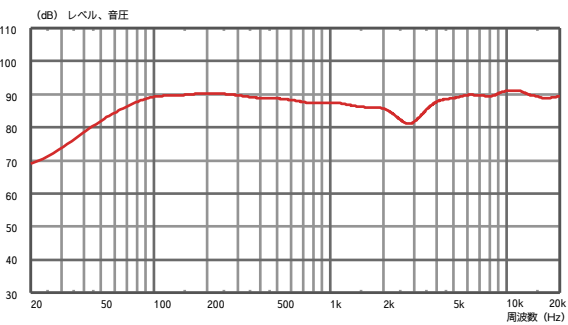

1000 ICW6 レベル計算表

パワー／距離	1m	2m	5m
1W (2.83V)	89dB	83dB	75dB
20W (12.6V)	102dB	96dB	88dB
50W (20V)	106dB	100dB	92dB
100W (28.3V)	109dB	103dB	95dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
NPA (2.83V/1m) (dB)	90	90	89	88	87	89	89
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	140°	70°	100°