

# 100ICW6

## スペックシート



### ポイント


- ・フランスで設計・開発されたFocal社の製品
- ・奥行きの浅いコンパクトな製品
- ・インシーリング/インウォール・スピーカー用 (1製品で2用途)
- ・同一のアンプ出力に2台のスピーカーを接続可能
- ・塗装できるグリル

### 技術仕様


タイプ	インウォール/インシーリング 2Way コアキシャル
ドライバー	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (16.5cm) ポリガラス製ミッドベース 1" (25mm) Alインバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	89dB
周波数特性 (+/-3dB)	62Hz-23kHz
低周波ポイント (-6dB)	50Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	7.3Ω
推奨アンプ出力	25-100W
外形寸法 (Ø/Depth)	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (208x95mm)
カットアウト径	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (184mm)
壁からの奥行き	3 <sup>37</sup> / <sub>64</sub> " (91mm)
重量 (フロントグリル付)	3.3lbs (1.50kg)
梱包寸法 (WxDxH)	10 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> "x10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x6 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (270x270x170mm)
総重量 (梱包材を含む)	4.96lbs (2.25kg)




## 寸法

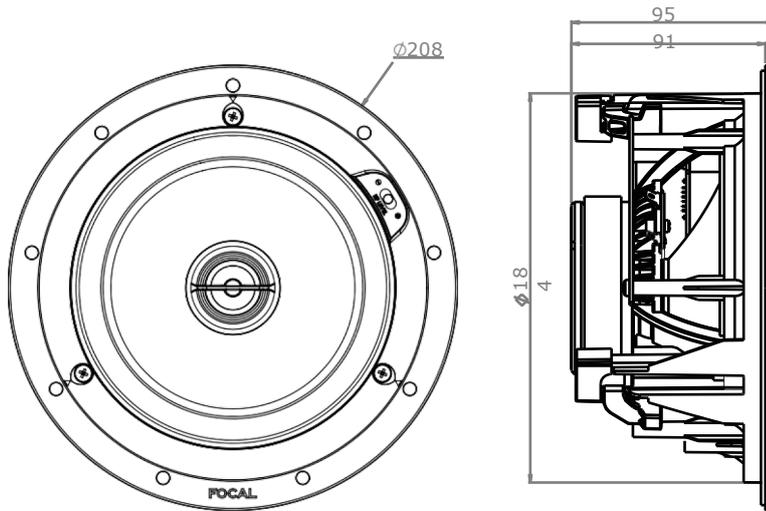

## 指向性測定値

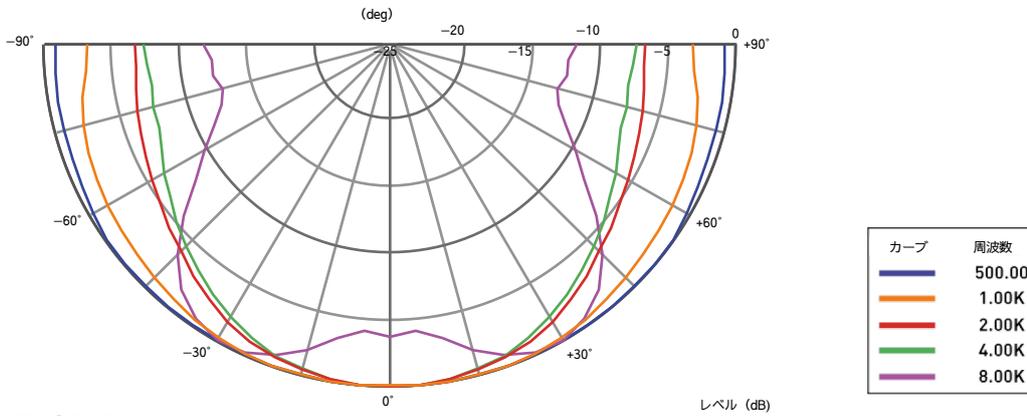

## 周波数特性

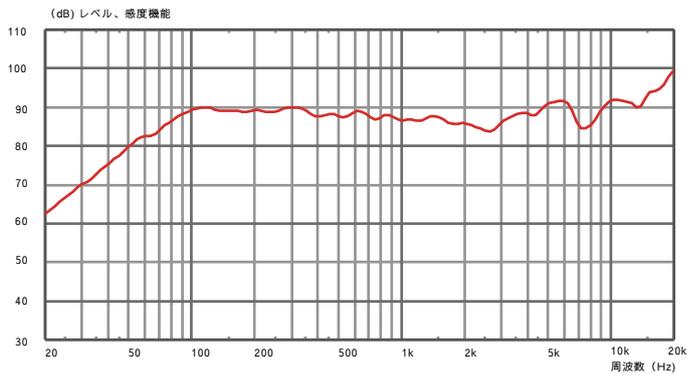

## 100ICW6 スピーカーレベル算出表

パワー／距離	1m	2m	5m
1W (2.83V)	89dB	83dB	75dB
5W (8.94V)	96dB	90dB	82dB
10W (12.6V)	99dB	93dB	85dB
20W (15.5V)	102dB	96dB	88dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83V/1m) (dB)	90	89	89	88	87	89	87
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	140°	120°	100°