

300ICL CR5

スペックシート



Easy Quick Install : 工具を使わずに簡単に素早く取り付け可能
幅1/12" - 2 1/8" (12 - 54mm) の天井に対応するシステム

密閉型キャビネット、どこでも同じレベルの性能を提供

マグネットグリル
アンチバイブレーション・フット

4" (10cm) Flaxミッドレンジ
: ニュートラル、明瞭度、声域の鮮明さ

Poron®サスペンション搭載
1" Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター
極めて明瞭で正確な高音域



5" (13cm) Flaxウーファー : コントロールされ、アーティキュレートされた低音は、最適な忠実度を実現

リスニングポイントに音を集中させるために、水平方向に調整可能なミッド/トレブル・プレート

左、右、中央の各チャンネルで最高のパフォーマンスを発揮するための妥協のないデザイン

ツイーターレベル
(-3dB, 0dB, +3dB)

中域レベル
(-2dB, 0dB, +2dB)
の調整が可能

音響環境に左右されず、最高のパフォーマンスを発揮



ポイント

- ・ 3Way インシーリング・ラウドスピーカー
- ・ 工具を使わずに簡単に素早く取り付け可能
- ・ 調整可能なミッド/トレブル・プレート
- ・ 天井に埋め込むホームシアター・システム
- ・ 5つの用途 (フロント : 左、中央、右チャンネル、リア : 左、右チャンネル) を持つスピーカー
- ・ フランスのFocal社が設計・製造したスピーカードライバー
- ・ 低音域の深い周波数特性と高いパワーハンドリング
- ・ 非常にバランスのとれた中域により、ホームシアターでの明瞭度が向上
- ・ 塗装できるマグネットグリルが付属しており、完璧な統合が可能


技術仕様

タイプ	3Way インシーリング
ドライバー	25" (13cm) Flaxウーファー、4" (10cm) Flaxミッドレンジ、1" (25mm) Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	91dB
周波数特性 (+/-3dB)	55Hz - 28kHz
低周波ポイント (-6dB)	45Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	2.9Ω
推奨アンプ出力	50 - 150W
外形寸法 (HxWxD)	14 9/16" x 14 9/16" x 7 1/16" (370 x 370 x 195mm)
カットアウト径 (HxL)	13 3/8" x 13 3/8" (340 x 340mm)
壁からの奥行き	7 1/2" (190mm)
重量 (フロントグリル付き)	16.3lbs (7.4kg)
梱包寸法 (WxDxH)	18 5/16" x 18 5/16" x 11 1/16" (465 x 465 x 281mm)
総重量 (梱包材を含む)	20.9lbs (9.5kg)

Focal® is a trademark Focal-JMLab® - www.focal.com - SCAA180116/2




寸法


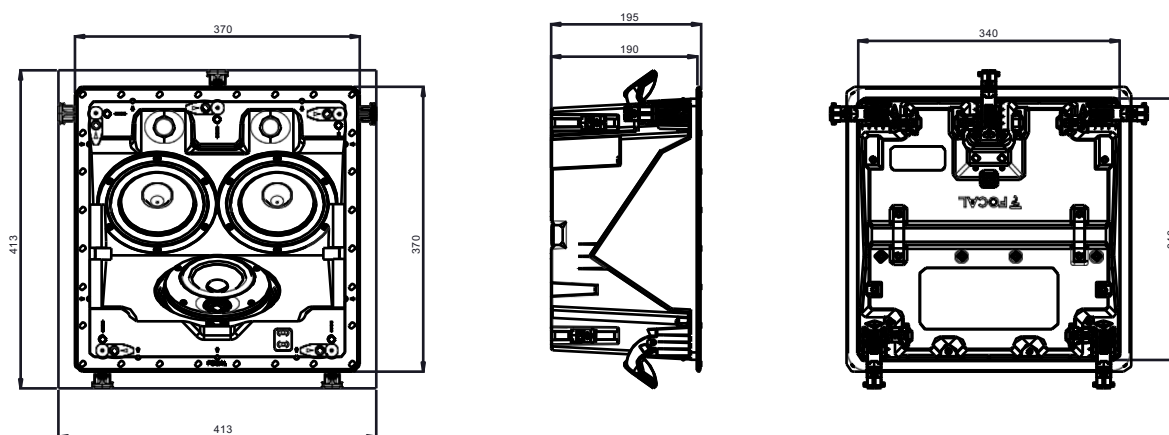


指向性測定


水平（右チャンネル）

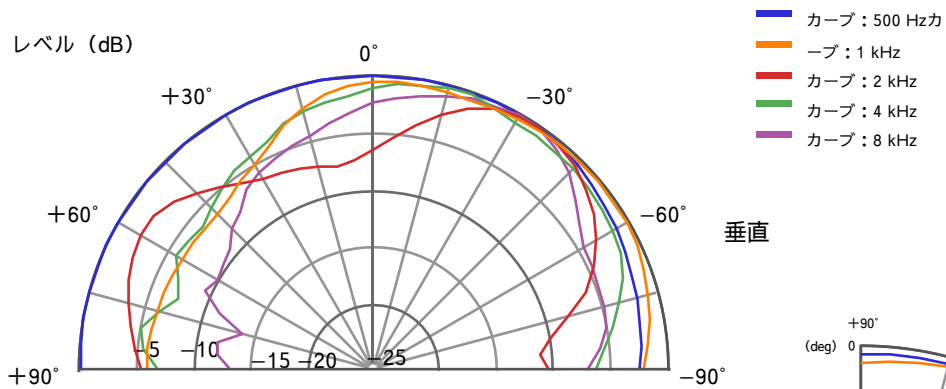

水平（中央チャンネル）

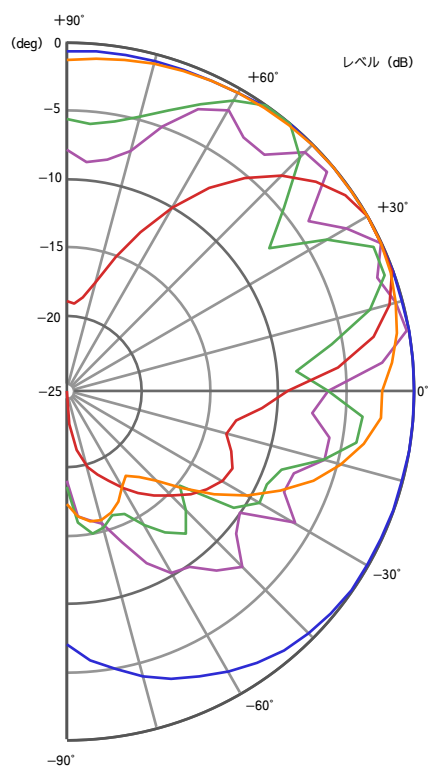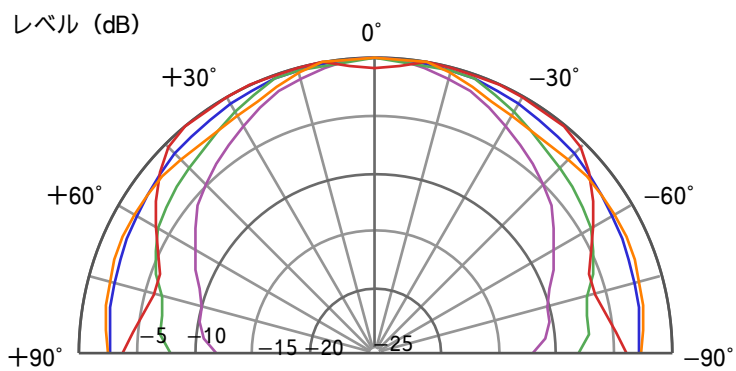

周波数特性

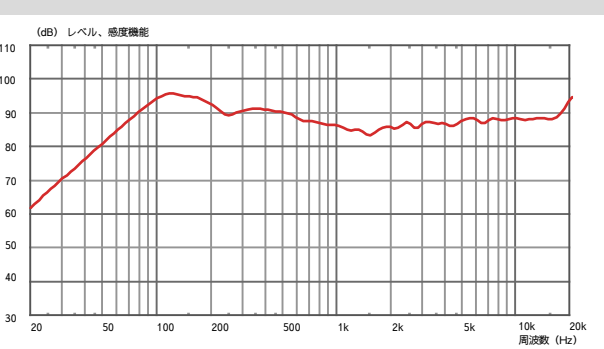

300ICLCR5 スピーカーレベル算出表

水平（右チャンネル）

パワー／距離	1m	2m	5m
1 W (2,83 V)	91dB	85dB	77dB
5 W (8,94 V)	101dB	95dB	87dB
10 W (12,6 V)	104dB	98dB	90dB
20 W (15,5 V)	106dB	100dB	92dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83 V/1 m) (dB)	95	90	90	87	86,5	87	88
開口角 -6dB時	360°	360°	360°	-35°/+125°	+5°/+70°	-45°/+90°	-30°/+85°

水平（中央チャンネル）

パワー／距離	1m	2m	5m
1 W (2,83 V)	91dB	85dB	77dB
5 W (8,94 V)	101dB	95dB	87dB
10 W (12,6 V)	104dB	98dB	90dB
20 W (15,5 V)	106dB	100dB	92dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83 V/1 m) (dB)	95	90	90	87	86,5	87	88
開口角 -6dB時	360°	360°	360°	150°	150°	150°	105°