


1000 IWLCR UTOPIA

スペックシート

MADE IN
FRANCE

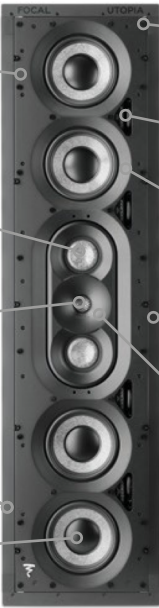

MDFとアルミニウムの密閉型スピーカー
従来のラウドスピーカーと同様の動作
高品質でリニアな低音

3¹/₈" (8cm) ミッドレンジ、M字型"W"コーン
統一されたデザイン、ユニボディ・コーン、
ユニークなパフォーマンス
比類なき剛性とニュートラルなサウンド

ピュア・ベリリウム製インバーテッド・
ドーム・ツイーター
周波数特性 40kHz

ラウドスピーカーをバイアンプ化
するためのオプション端子

4 x 6¹/₂" (16.5cm) サブウーファー "W" コーン
搭載
独自のコンボジット・サンドイッチ
比類なき剛性とパワーハンドリングを実現

マグネットグリル固定用マグネット
アンチバイブレーション・フット

ツイーターレベル、ミッドレンジ、ウー
ファー、追加IWSUBの調整
音響環境に応じたトータルパフォーマンス
のカスタマイズ

ウェーブガイド：音の指向性を最適化

1000 IWSUB UTOPIAと組み合わせることも可能
付属のスピコンケーブルで接続

位置決め可能なd'Appolito・ミッドレンジ/
トレブル・プレート
左右または中央チャンネルのラウドスピーカ
ーとして使用する際に、最高のパフォーマ
ンスを発揮する妥協のないデザイン
リスニングポジションに合わせた完璧な調整




ポイント

- ・d'Appolito構成の3Way クローズドバック・インウォール・ラウドスピーカー
- ・フランスで開発・製造されたFocal社のスピーカードライバー
- ・リスニングポジションを調整するために位置調整可能なミッドレンジ/トレブル (+/-15°) プレート
- ・妥協のないホームシネマを実現するLCRラウドスピーカー (左、中央、右)
- ・シームレスな統合を実現するため、磁石で取り付けできる塗装可能なグリルが付属
- ・オプションの組み立てキット (工事中の仕切り用)
- ・オンウォール対応：オプションのオンウォール・フレーム

技術仕様


スピーカーの種類	3Way クローズドバック・インウォール
スピーカードライバー	4 x 6 ¹ / ₂ " (16.5cm) "W" コーン・ベース 2 x 3 ¹ / ₈ " (8cm) "W" コーン M型ミッドレンジ 1" (27mm) ピュア・ベリリウム製インバーテッド・ドーム・ ツイーター
感度 (2.83V/3feet-1m)	92dB
帯域幅 (+/-3dB)	45Hz - 40kHz
低域カットオフ (-6dB)	40Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.2Ω
推奨アンプ出力	100 - 750w (8 Ω) 200 - 1500w (4 Ω)
外形寸法 (H x L x D)	45 ³ / ₄ x 12 x 4" (1162 x 305 x 101mm)
取付寸法 (H x L)	44 ⁵ / ₈ x 10 ⁷ / ₈ " (1134 x 276mm)
マウントの奥行き	3 ⁷ / ₈ " (99mm)
重量 (グリル付き)	42.77lbs (19.4kg)
梱包寸法 (縦×横×高さ)	17 ⁷ / ₈ x 52 x 8 ¹ / ₂ " (455 x 1320 x 215mm)
総重量 (梱包材を含む)	50.7lbs (23kg)

寸法

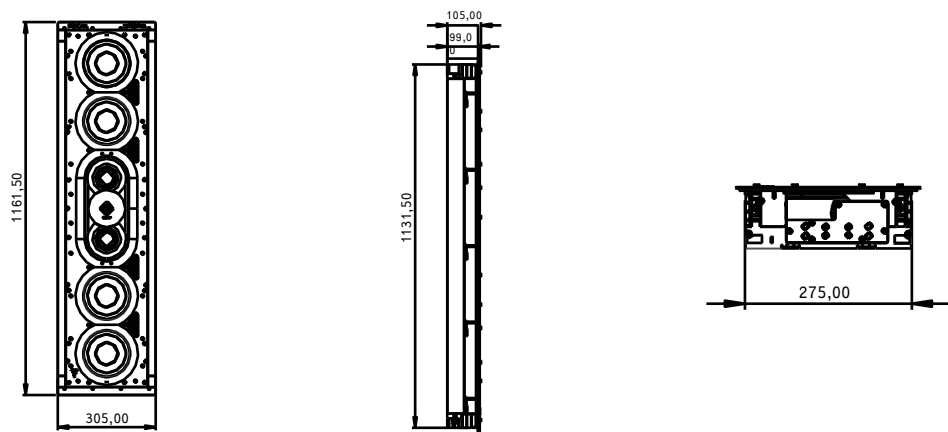


指向性測定


水平（中央チャンネル）

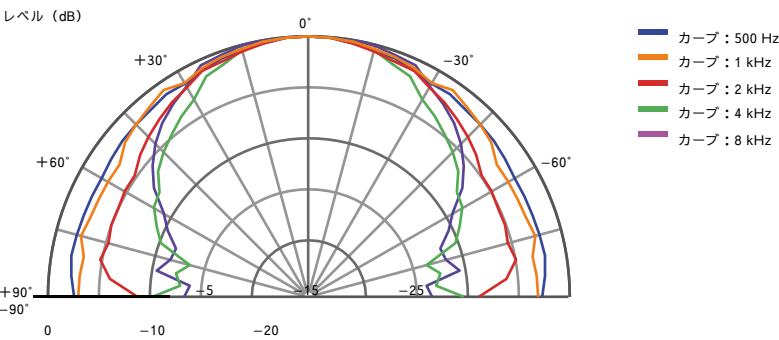

垂直

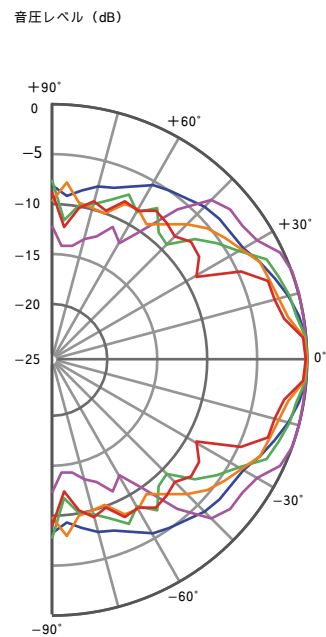

周波数特性

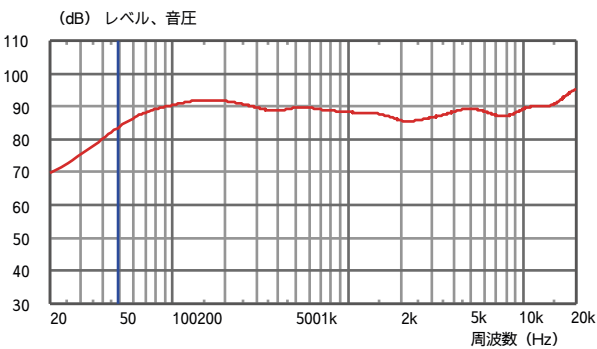

1000 IWLCR UTOPIA レベル算出表

パワー／距離	1m	2m	5m
1W (2.83V)	92dB	85dB	77dB
50W (20V)	108dB	102dB	94dB
100W (28.3V)	111dB	105dB	97dB
250W (44.7V)	115dB	109dB	89dB
500W (63.2V)	118dB	112dB	104dB
750W (77.5V)	120dB	114dB	106dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
NPA (2.83V/1m) (dB)	92	91	90	89	86	88	88
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	160°	100°	110°