

# 300IW6

## スペックシート



ツイーターは水平・垂直方向に調整可能で、リスニングポイントに音を集中させることが可能  
音の広がり感を向上

6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (16.5cm) Flaxコーンウーファー；コントロールされた明瞭な低音、ニュートラルで明瞭な中音域により、最適な忠実度を実現

Easy Quick Install：工具を使わずに簡単に素早くに設置可能  
幅1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" - 1<sup>4</sup>/<sub>16</sub>" (12 - 32mm) の壁に対応するシステム

Poron®サスペンション搭載のAl/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター  
極めて鮮明で正確な高音

調整可能なツイーターレベル (-3dB, 0dB, +3dB)  
中域 (-2dB, 0dB, +2dB)  
音響環境に左右されず、最高のパフォーマンスを発揮

マグネットグリル  
アンチバイブレーション・フット

背面保護




### ポイント

- ・2Way インウォール・ラウドスピーカー
- ・工具を使わずに簡単に素早く取り付け可能
- ・アジャスタブル・ツイーター
- ・フランスのFocal社が設計・製造したスピーカードライバー
- ・低音域の深い周波数特性と高いパワーハンドリング
- ・非常にバランスのとれた中音域により、ホームシネマでの明瞭度が向上
- ・マグネットグリルが付属しており、塗装することで完璧な統合が可能

### 技術仕様


タイプ	2Way インウォール
ドライバー	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (16.5cm) Flaxコーン・ウーファー 1" (25mm) Al/Mgインバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	90dB
周波数特性 (+/-3dB)	55Hz - 28kHz
低周波ポイント (-6dB)	45Hz
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.5Ω
推奨アンプ出力	25 - 130W
外形寸法 (HxWxD)	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 8 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " x 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (323 x 220 x 98mm)
カットアウト径 (HxL)	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (292 x 191mm)
壁からの奥行き	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (93mm)
重量 (フロントグリル付き)	4.9lbs (2.25kg)
梱包寸法 (WxDxH)	16 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " x 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " x 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (411 x 308 x 184mm)
総重量 (梱包材を含む)	8.49lbs (3.85kg)

## 寸法

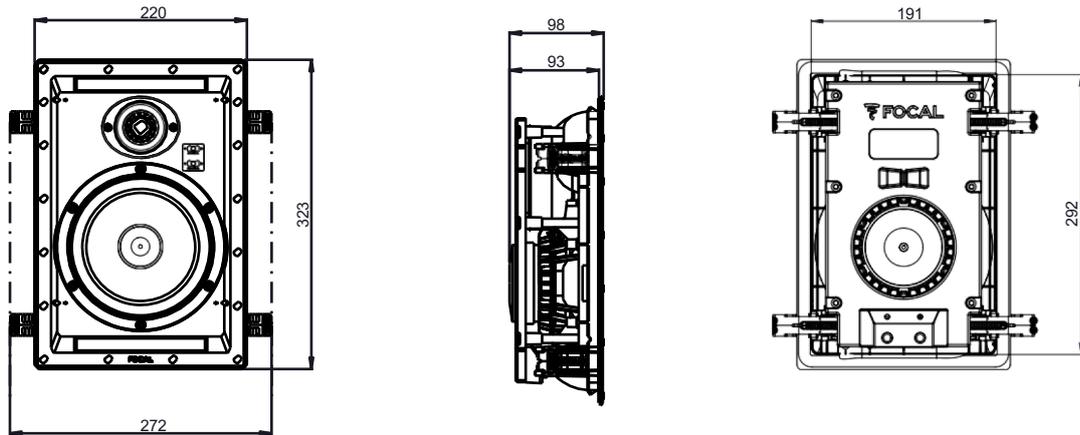


## 指向性測定


水平 (右)

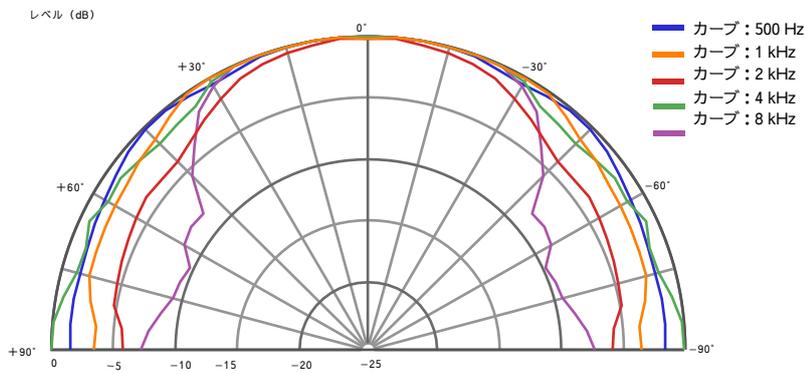

垂直

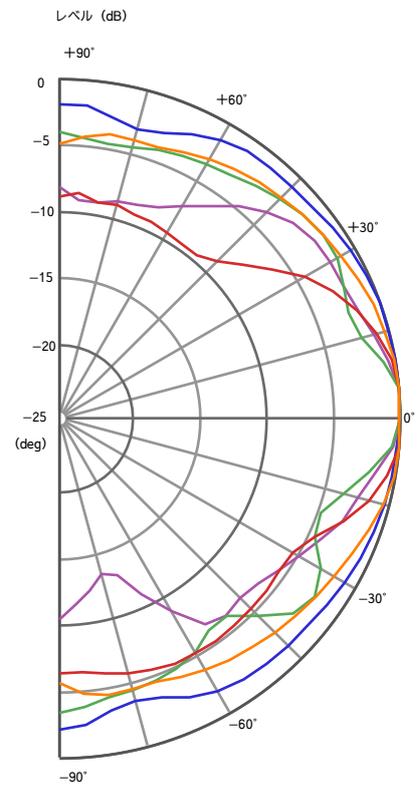

## 周波数特性

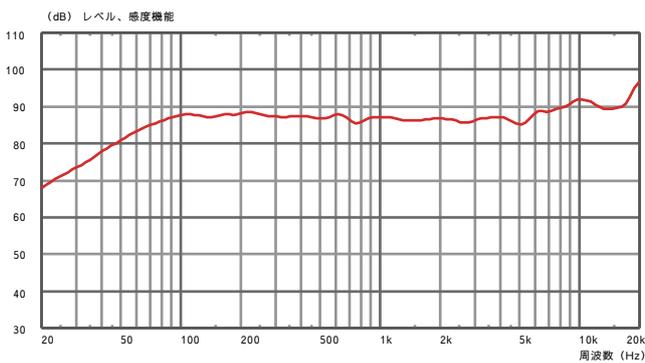

## 300IW6 スピーカーレベル算出表

パワー/距離	1m	2m	5m
1 W (2,83 V)	90dB	84dB	76dB
5 W (8,94 V)	100dB	94dB	86dB
10 W (12,6 V)	103dB	97dB	89dB
20 W (15,5 V)	105dB	99dB	91dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83 V/1 m) (dB)	90	90	89	89	89	89	91
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	170°	180°	90°