

100 OD6-T

スペックシート



ポイント

- テクニカルデザイン、IP66認証 (防水・防塵)取得
- グリルとキャビネットは塗装可能
- 8 ohm/100V/70V 切り替えモード

仕上がり




タイプ	屋外用スピーカー
スピーカー	アルミニウム製インバーテッド・ドーム・ツイーター 6 ¹ / ₂ " (165mm) 防水ウーファー(ポリガラス処理)
感度 (2.83V/1m)	87dB
周波数特性 (+/-3dB)	65Hz-23kHz
低周波ポイント (-6dB)	55Hz
パワーイン 8Ω	60W
パワーイン 70V	7.5W/15W/30W
パワーイン 100V	15W/30W/60W
フィルタリング周波数	2,800Hz
寸法(L x P x H)ブラケット付き	8.8x10.1x12.6" (224x256x319mm)
ブラケットを含めた重量	9lbs (4.1kg)

8Ω			
70V	7.5W	15W	30W
100V	15W	30W	60W


指向性測定値

Horizontal

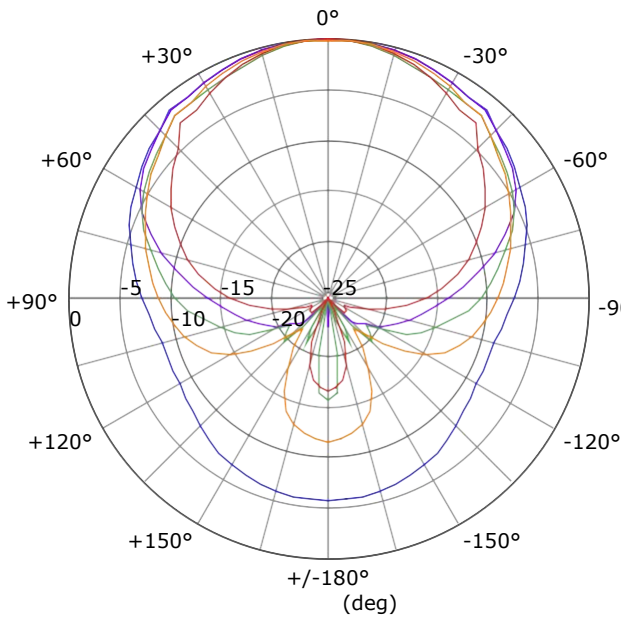


- Curve at: 500 Hz
- Curve at: 1 kHz
- Curve at: 2 kHz
- Curve at: 4 kHz
- Curve at: 8 kHz

Vertical

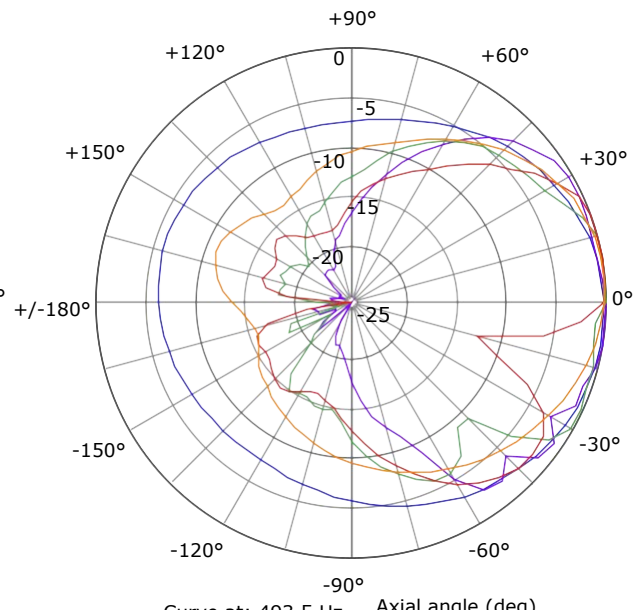

- Curve at: 493.5 Hz
- Curve at: 1 kHz
- Curve at: 2 kHz
- Curve at: 4 kHz
- Curve at: 8 kHz

周波数特性

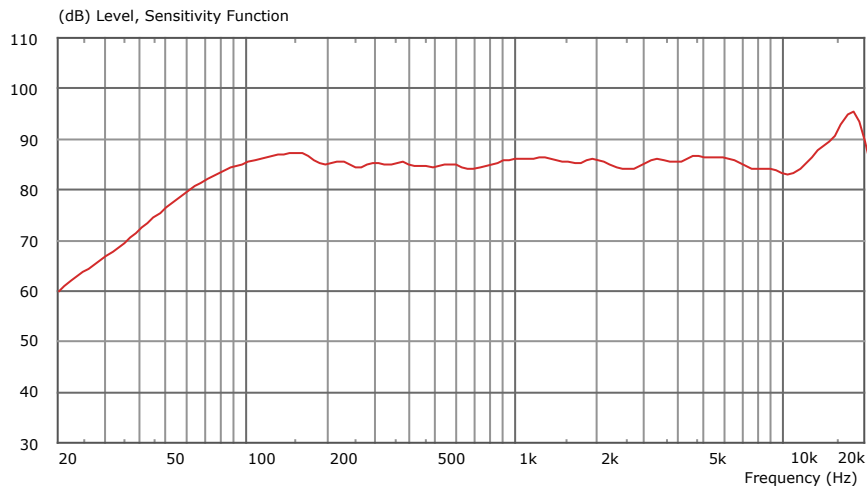

100 OD6-T スピーカーレベル算出表

公称感度	87dB						
パワー/距離	1m	2m	5m				
1W (2.83V)	87dB	81dB	73dB				
10W (8.94V)	97dB	91dB	83dB				
20W (12.6V)	100dB	94dB	86dB				
30W (15.5V)	102dB	96dB	88dB				
サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
NPA (2.83V/1m)	87dB	85dB	85dB	86dB	86dB	86dB	85dB
開口角 -6dB時	360°	360°	160°	160°	110°	140°	130°