


100 ICW5-T

スペックシート

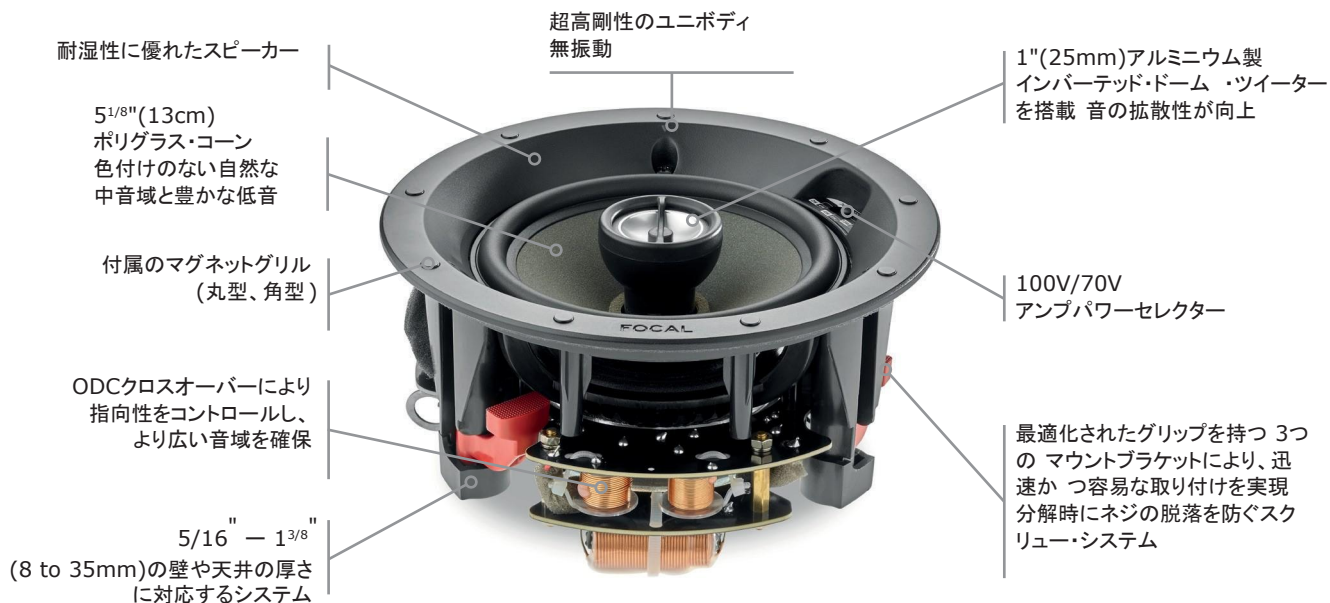

ポイント

- フランスで設計・開発されたFocal社の製品
- 奥行きが浅いコンパクトな製品
- 100V/70V モード・スイッチ
- 塗装可能なグリル

技術仕様

タイプ	インウォールインシーリング 2Way コアキシャル 100V/70V インストール
ドライバー	5" (13cm) ポリガラス製ミッドベース 1" (25mm) アルミニウム・インバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	88dB
周波数特性 (+/-3dB)	65Hz - 23kHz
低周波ポイント (-6dB)	56Hz
パワーイン 70V	2/4/7.5W
パワーイン 100V	4/8/15W
外形寸法 (Ø/Depth)	7 ¹ / ₄ "x4" (184x100mm)
カットアウト径	6 ³ / ₁₆ " (157mm)
壁からの奥行き	3 ³ / ₄ " (96mm)
重量(フロントグリル付)	3.52lbs (1.6kg)
梱包寸法(WxDxH)	9 ⁵ / ₈ "x9 ⁵ / ₈ "x6 ¹⁵ / ₁₆ " (245x245x161mm)
総重量(梱包材を含む)	5.29lbs (2.4kg)

パワーテーブル

70V	2W	4W	7.5W
100V	4W	8W	15W

